



SCHWEDISCHE
WELTKLASSEQUALITÄT



ROLLSKI LAUFBÄNDER

RL2500E X 1000 · RL2700E X 1000

Motor 5,03 kW

Elevation 0-14°

Geschwindigkeit 0-30 km/h
Option für 0-40 km/h

Pulssteuerung
Option für 0-40 km/h




RODBY ROLLSKI LAUFBÄNDER

Die Laufbänder von Rodby, mit einer Lauffläche von 2500 und 2700 Millimetern Länge und 1000 Millimetern Breite, bieten hervorragende Trainingsmöglichkeiten. Als Option für die Spitzen der Skistöcke bieten diese Laufbänder vulkanisierte Verschleißstreifen von 3 mm oder 8 mm (rot), die an den Laufbandgurt angebracht sind. Diese Streifen verbessern nicht nur den Griff der Stöcke, sondern schützen auch den Laufbandgurt vor Abnutzung durch die Stockbenutzung. Diese Laufbänder sind die bevorzugte Wahl vieler bekannter Weltelite-Longläufer, bekannt für ihre herausragende Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.

Die Geschwindigkeit kann in Schritten von 0,1 km/h zwischen 0-30 km/h (0-40 km/h als Option) angepasst werden. Zu den Standardfunktionen gehören die Geschwindigkeitskontrolle mit einem Pulsgurt oder einer Uhr (über Bluetooth®). Das Laufband kann auch mit Optionen wie Auto-Positionierung (wo die Position des Läufers die Bandgeschwindigkeit steuert) und Minus Steigung ausgestattet werden. Das Rollski Laufband verfügt häufig über das Notstopp-Gestell mit Auto-Stopp-Funktion, konzipiert, um das Band zu stoppen, wenn eine Last über 20 kg erkannt wird. Wir empfehlen die Verwendung von Stockspitzen des Modells 'Karda'. Entdecken Sie zusätzliche Optionen auf unserer Webseite.

MASSGESCHNEIDERTE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

Das Laufband ist sofort einsatzbereit. Rodby Laufbänder können auf spezifische Anforderungen und Gegebenheiten nach Kundenwunsch angepasst werden. Wir berücksichtigen Ihre Präferenzen und gestalten das Produkt nach Ihren spezifischen Bedürfnissen, sofern dies wirtschaftlich und technisch machbar ist. Rodbys Produkte werden in den Räumlichkeiten des Familienunternehmens außerhalb von Uppsala in Schweden entwickelt und gebaut. Jedes Detail spiegelt schwedische Qualitätsarbeit wider.

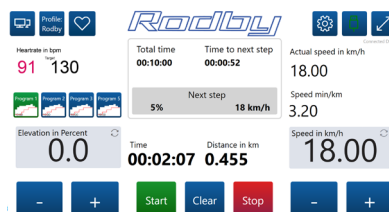

RODBY CONTROL SYSTEM 2.0

Alle Laufbänder sind mit dem Rodby Control System 2.0 ausgestattet, einschließlich eines Computers und eines Touchscreens. Die Benutzeroberflächensprache ist Englisch. Die Schnittstelle des Control Systems ist über Touchscreen, Tastatur und Computermaus bedienbar.

Laufbänder mit Control System 2.0 verfügen standardmäßig über eine Pulssteuerung für Bandgeschwindigkeit und Neigung. Das Control System ermöglicht es Benutzern, Programme mit Parametern für Geschwindigkeit, Neigung und Intervalllänge in einem Repository zu erstellen, bearbeiten und speichern.

Das Laufband ist bereit für das optionale Auto-Positioning, das es Benutzern ermöglicht, die Bandgeschwindigkeit basierend auf ihrer Position auf dem Band zu steuern: Vorwärtsbewegung erhöht die Geschwindigkeit; Rückwärtsbewegung verringert sie. Verschiedene Benutzerprofile werden unterstützt, und es gibt eine Option für eine Fernsteuerung über Bluetooth®.

MAXIMALE SICHERHEIT

Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, sind alle Rodby Laufbänder mit einem Notstopp-System ausgestattet. Dieses System verfügt über einen nach IEC-Norm konzipierten Druckknopfschalter, der für Manager und Trainer leicht zugänglich ist. Für weitere sicherheitsbezogene Optionen, die für die Laufbänder verfügbar sind, besuchen Sie bitte unsere Webseite.

SPEZIFIKATIONEN RODBY ROLLSKI LAUFBAND


Modell	RL2500E x 1000	RL2700E x 1000
Typ	Rollski Laufband	Rollski Laufband
Geschwindigkeit:	0-30 km/h 0-40 km/h*	0-30 km/h 0-40 km/h*
Lauffläche Länge	2500 mm	2700 mm
Lauffläche Breite	1000 mm	1000 mm
Mit Gummistreifen:	Ja	Ja
Externe Kontrolle über USB	Ja	Ja
Bedienfeld:	Rodby Control System 2.0	Rodby Control System 2.0
Manuelle Kontrolle:	Geschwindigkeitsauswahl	Geschwindigkeitsauswahl
"	Erhöhungsauswahl	Erhöhungsauswahl
"	Zielpuls (w. Pulsband).	Zielpuls (w. Pulsband).
"	Auswahl des Programms	Auswahl des Programms
Geschwindigkeitsabweichung	± 1 %	± 1 %
Höhenabweichung	± 0,2 °	± 0,2 °
Anzeigeinheiten:	Entfernung in Kilometern	Entfernung in Kilometern
"	Zeit in HH: MM: SS	Zeit in HH: MM: SS
"	Geschwindigkeit in km/h, m/s oder mph	Geschwindigkeit in km/h, m/s oder mph
"	Erhöhung des Angehörigen oder Grades	Erhöhung des Angehörigen oder Grades
Motor:	5,03 kW ~	5,03 kW ~
Energieverbrauch:	400V 16A	400V 16A
Gewicht:	420 kg	450 kg
Not-Halt:	Schalten	Schalten
Elevation:	0-14 ° (0-25%)	0-14 ° (0-25%)
Laufbandlänge:	3225 mm	3425 mm
Laufbandbreite:	1320 mm	1320 mm
Höhe:	1100 mm	1100 mm

*= Parameter, die optional sind.

VULKANISIERTE VERSCHLEISSSTREIFEN UND STOCKSPITZEN

Die optionalen vulkanisierten roten Gummistreifen werden in zwei Stärken angeboten: 3 mm und 8 mm. Rodby empfiehlt, das Band hauptsächlich mit vulkanisierten Gummistreifen auszustatten, um die Haltbarkeit der Karda Stockspitzen zu verlängern. Obwohl das Band selbst sehr verschleißfest ist, tragen diese selbstheilenden Gummistreifen zur Verlängerung der Lebensdauer des Bandes bei. Es ist jedoch zu beachten, dass laut einigen Fahrern die Gummistreifen die Griffkraft der 'Karda' Spitzen leicht beeinträchtigen können.

Die Stärke des Bandes und der vulkanisierten roten Verschleißstreifen beträgt zusammen etwa 6 mm. Die Wahl der 8 mm vulkanisierten Verschleißstreifen bietet zusätzlichen Schutz gegen Verschleiß, was zu einer Gesamtbandstärke von 11 mm führt (die möglicherweise weniger geeignet für Radfahren und Laufen ist). Für aktuelle Informationen zu Stockspitzen besuchen Sie bitte unsere Webseite und informieren Sie sich über die Produkte RL2500E x 1000 und RL2700E x 1000.



Stavspets modell karda



Stockspitzen aus Gummi mit 2 mm Spikes.

