


LÖPBAND

RODBY RL1602E · RL2000E · RL2500E · RL2700E

-  Motor 3,4-5,03 kW
-  Eleverbart 0-14°
-  Hastighet 0-30 km/h
tillval för 0-40 km/h
-  Pulsstyrning

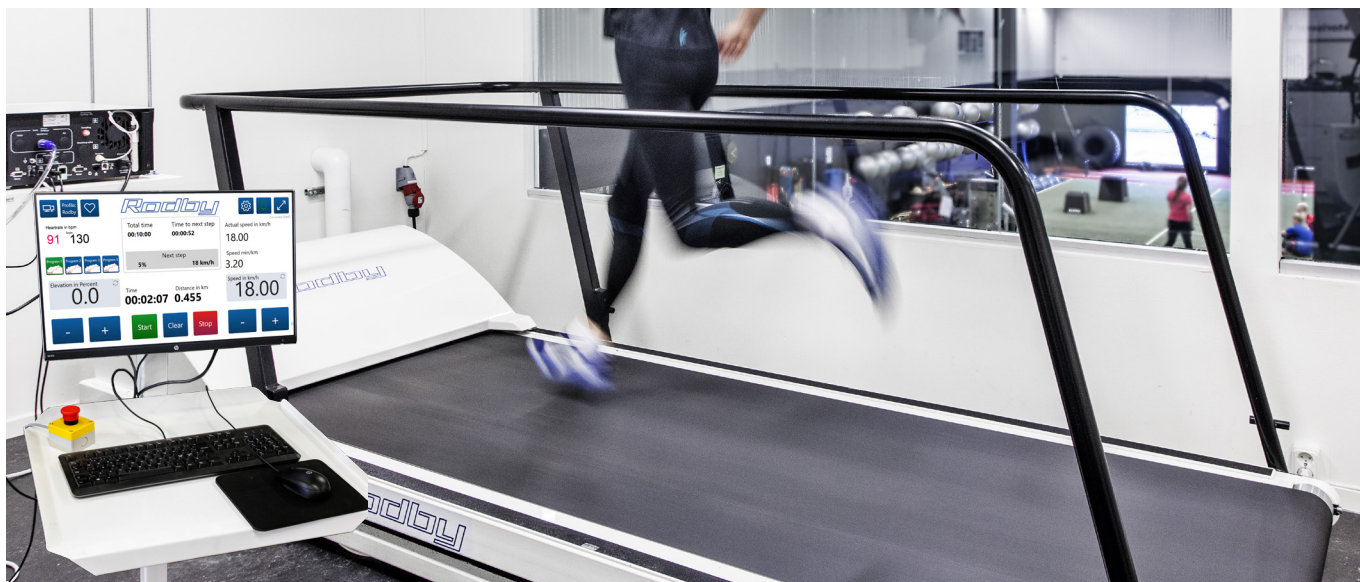

RODBY LÖPBAND


Rödbys löpband är världsledande och erbjuds i flera längder och bredder, från 1600 x 500 upp till 2700 x 1000 millimeter. Löpbanden används framgångsrikt för ergometriska tester, rehabilitering och träning på ett stort antal sjukhus och kliniker, samt på träningscenter och av privatpersoner. Användningsområdena kan inkludera gång, löpning, rullstol, cykel, inlines och rullskidor.

Löpbanden har en exakt elektroniskt styrd elevation och hastighet som regleras med Rödbys kontrollpanel med mus eller pekstyrning, eller via extern styrning via USB. Elevationsvinkeln är justerbar mellan 0-14° (0-25%) med en noggrannhet på $\pm 0,2^\circ$. Hastigheten kan justeras i steg om 0,1 km/h mellan 0-30 km/h (0-40 km/h som tillval). Noggrannheten och reproducerbarheten är enastående. Standardfunktioner inkluderar styrning av hastigheten med pulsbälte eller klocka (via Bluetooth®). Löpbandet kan också utrustas med tillval som Autopositionering (där löparens läge styr bandhastigheten) och Minuselevation.



FULL ANPASSNINGSBARHET

Löpbanden levereras komplett och färdiga att användas. Rödbys produkter kan anpassas efter kundens önskemål och kraven för den specifika tillämpningen, samt de förhållanden som råder i den aktuella lokalen. Rodby Innovations produkter utvecklas och tillverkas i familjeföretagets anläggningar utanför Uppsala. 

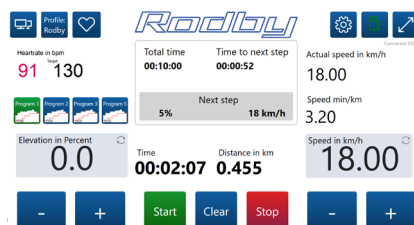

RODBY STYRSYSTEM 2.0

Alla löpband levereras med Rodby Styrssystem 2.0. Gränssnittet till styrsystemet kan manövreras via pekskärm eller tangentbord och datormus, så du kan välja det som passar bäst för dig vid varje tillfälle. När styrsystemet används i närheten av löpbandet är pekstyrning att föredra.

Systemet kan spara skapade eller importerade träningsprogram med parametrar för hastighet, elevation och intervalllängd. Rodby Styrssystem har stöd för att hantera många olika användarprofiler och kan också logga de genomförda träningsprogrammen. Löpbanden har pulsstyrning som standard.

Det finns också möjlighet att med tillvalet Fjärrkontroll med Bluetooth styra ett löpband som är utrustat med Styrssystem 2.0, vilket gör att du inte behöver tappa fokus.

HÖG SÄKERHET

För att säkerställa maximal säkerhet har löpbanden en IEC-standardiserad tryckknappsbrytare som är lättillgänglig för ledare/tränare. Det finns även flera säkerhetsrelaterade tillval tillgängliga för löpbanden. Besök vår hemsida för aktuell information om dessa alternativ.

SPECIFIKATION RODBY LÖPBAND

Modell	RL1602E	RL2000E	RL2500E	RL2500E x 1000	RL2700E x 1000
Typ	Löpband	Löpband	Löpband	Löpband, rullskidband	Löpband, rullskidband
Hastighet:	0-30 km/h 0-40 km/h*	0-30 km/h 0-40 km/h*	0-30 km/h 0-40 km/h*	0-30 km/h 0-40 km/h*	0-30 km/h 0-40 km/h*
Bandlängd:	1600 mm	2000 mm	2500 mm	2500 mm	2700 mm
Bandbredd:	500 mm	600 mm	700 mm	1000 mm	1000 mm
Kan fås med vulkade slitremсор för stavar	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja
Extern styrning via USB:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Styrpanel:	Rodby Control System 2.0	Rodby Control System 2.0	Rodby Control System 2.0	Rodby Control System 2.0	Rodby Control System 2.0
Kontroller:	Val av hastighet	Val av hastighet	Val av hastighet	Val av hastighet	Val av hastighet
"	Val elevationsvinkel	Val elevationsvinkel	Val elevationsvinkel	Val elevationsvinkel	Val elevationsvinkel
"	Val av pulsmål (med pulsband)	Val av pulsmål (med pulsband)	Val av pulsmål (med pulsband)	Val av pulsmål (med pulsband)	Val av pulsmål (med pulsband)
"	Val av Program	Val av Program	Val av Program	Val av Program	Val av Program
Avvikelse hastighet	± 1 %	± 1 %	± 1 %	± 1 %	± 1 %
Avvikelse elevation	± 0,2°	± 0,2°	± 0,2°	± 0,2°	± 0,2°
Display-inställningar:	Distans i kilometer	Distans i kilometer	Distans i kilometer	Distans i kilometer	Distans i kilometer
"	Tid i hh:mm:ss	Tid i hh:mm:ss	Tid i hh:mm:ss	Tid i hh:mm:ss	Tid i hh:mm:ss
"	Hastighet i km/h, m/s, mph	Hastighet i km/h, m/s, mph	Hastighet i km/h, m/s, mph	Hastighet i km/h, m/s, mph	Hastighet i km/h, m/s, mph
"	Elevation i procent eller grader	Elevation i procent eller grader	Elevation i procent eller grader	Elevation i procent eller grader	Elevation i procent eller grader
Motor:	3,4 kW ~ 5,03 kW ~*	3,4 kW ~ 5,03 kW ~*	5,03 kW ~	5,03 kW ~	5,03 kW ~
Strömförbr.:	240V 16A 400V 16A	240V 16A 400V 16A	400V 16A	400V 16A	400V 16A
Vikt:	250 kg	290 kg	380 kg	420 kg	450 kg
Nödstop:	Brytare	Brytare	Brytare	Brytare	Brytare
Elevation:	0-14° (0-25%)	0-14° (0-25%)	0-14° (0-25%)	0-14° (0-25%)	0-14° (0-25%)
Längd:	2150 mm	2725 mm	3225 mm	3225 mm	3425 mm
Bredd:	840 mm	920 mm	1020 mm	1320 mm	1320 mm
Höjd:	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm

*= parametrar som är tillval.



RL 1602E



RL 2000E



RL 2500E



RL 2700E