



Rodby TREADMILLS


www.rodby.com
MADE IN SWEDEN




RL3500E




RL4000E



RL4500E



RL5000E



RL5500E

SVENSKA SKATEBAND FÖR PROFESSIONELL IDROTT


Rodbys stora rullband/skateband används för all slags idrotts-utövning, test och terapi med löpning, rullskidor klassiskt och skate, cykel, inlines, rullstol och skidalpinism. Hastigheten stegas upp och ned i steg om 0,1 km/h mellan 0-50 km/h (0-75 tillval) och bandet är eleverbart 0-14° ±0,2% (0-20° tillval).

Det här är många namnkunniga världselitåkares val och rullbanden som används i stora idrottscenter och kliniker. Noggrannheten och reproducerbarheten är enastående.

Grundmodellen RL3500E är 3500 mm långt x 2500 mm brett. Skatebanden kan om så önskas byggas upp till 5500 mm x 3000 mm. Höjden är 500-750 mm från golvet eller så kan rullbandet sänkas ned i golvet. Bandet har exakt elektroniskt styrd elevationsmekanism som regleras på med Rodby Styrssystem på PC-dator. Skatebanden kan utrustas med den unika funktionen minuselevering d.v.s. drift i "utförsbacke". Bandets elevering är då inställbar mellan -5 till +14°.

FULL ANPASSNINGSBARHET

Rodbys produkter anpassas efter kundens önskemål och tillämpningens krav samt lokalens förutsättningar. Bandet levereras oftast i delar och byggs på plats – alla rullbandets delar kan föras in genom en vanlig gångdörr. Anpassningsbarhet och innovativt tänkande är tillsammans med högsta tekniska kvalitet det som kännetecknar Rodby Innovation AB.

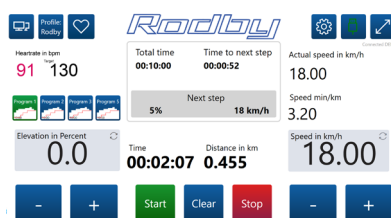

RODBY STYRSYSTEM 2.0

Alla Rodbys rullband levereras med Rodby Styrssystem 2.0 som som körs på en dator och pekskärm. Gränssnittet till systemet kan manövreras med antingen pekskärmen eller ett tangentbord och mus. Puls kontroll av hastighet och elevation är standard med Styrssystem 2.0. Gränssnittsspråket är svenska eller engelska. Autopositionering är ett tillval och gör det möjligt för användaren att kontrollera hastigheten genom positionen på rullbandet; när användaren rör sig framåt ökar hastigheten och bakåt så minskar hastigheten. Styrssystemet har stöd för att hantera många olika användarprofiler, där användarna kan skapa, redigera och lagra program med parametrar för hastighet, höjd och intervalllängd. Tillval är styrning med fjärrkontroll via Bluetooth.

MAXIMAL SÄKERHET

För att försäkra sig om maximal säkerhet har löpbanden IEC-standardiserad tryckknapps brytare placerad vid styrsystemets PC. För utövaren är sele eller midjebälte kopplad via lina till ett tak- eller väggmonterat autostop (väggfäste är tillval). Det finns flera säkerhetsrelaterade tillval till löpbanden. Se vår hemsida för uppdaterad information.

SVENSK KVALITET

Rodbys produkter utvecklas och byggs på företagets egna anläggningar utanför Uppsala i Sverige. Det är svensk kvalitet i varje detalj.

RULLBAND SPECIFIKATION




Exempel på löpbandsspecifikationer visas nedan för modellerna RL3500E och RL5500E.



Modell	RL3500E x 2500	RL5500E x 3000
Typ	Skateband, löpband, rullskidband	Skateband, löpband, rullskidband
Hastighet	0 - 50 km/h 0 - 75 km/h (optional)	0 - 50 km/h
Bandlängd	3500 mm	5500 mm
Bandbredd	2500 mm	3000 mm
Gränssnitt till tillbehör	USB	USB
Styrsystem	Rodby Styrsystem 2.0	Rodby Styrsystem 2.0
Kontroller	Val av hastighet	Val av hastighet
"	Val elevationsvinkel	Val elevationsvinkel
"	Val av pulsmål (med pulsband) via Bluetooth®	Val av pulsmål (med pulsband) via Bluetooth®
"	Val av program	Val av program
Avvikelse hastighet	± 1 %	± 1 %
Avvikelse elevation	± 0,2%	± 0,2%
Display-inställningar:	Distans i kilometer	Distans i kilometer
"	Tid i hh:mm:ss	Tid i hh:mm:ss
"	Hastighet i km/h, m/s, mps	Hastighet i km/h, m/s, mps
"	Elevation i procent eller grader	Elevation i procent eller grader
Motor	10 kW ~	19 kW ~
Strömförbrukning	400V 32A	400V 64A
Vikt	2100 kg	4100 kg
Nödstopp	Nödstoppsknapp vid kontrollpanelen och ett nödstopp för takmontering	Nödstoppsknapp vid kontrollpanelen och ett nödstopp för takmontering
Elevation	0-14° (0-25%)	0-14° (0-25%)
Längd	3900 mm	5900 mm
Bredd med ramper	3572 mm	4160 mm
Höjd	750 mm	650 mm

STORLEKAR FÖR ALLA SKATEBAND

Matta- och rullbands längder och bredder angivna i millimeter.

Modell	Mattan längd	Rullband längd	Matta bredd	Rullband bredd	
RL3500E	3500 mm	3900 mm	2500 mm, 2700 mm eller 3000 mm	3560 mm, 3760 mm eller 4060 mm	
RL4000E	4000 mm	4400 mm	2500 mm, 2700 mm eller 3000 mm	3560 mm, 3760 mm eller 4060 mm	
RL4500E	4500 mm	4900 mm	2500 mm, 2700 mm eller 3000 mm	3572 mm, 3772 mm eller 4072 mm	
RL5000E	5000 mm	5400 mm	2700 mm eller 3000 mm	3772 mm eller 4072 mm	
RL5500E	5500 mm	5900 mm	2700 mm eller 3000 mm	3772 mm eller 4072 mm	